

“SPRINT” FJÆRBELASTET TILBAKESLAGSVENTIL MED UTTAPPING I CR MESSING




BRUKSOMRÅDER

SANITÆR

VARME/
KJØLING


Ventilen kan generelt brukes til alle ikke-aggressive medier.

Ventilen er kontrollerbar og tilfredsstiller kravene i henhold til NS-EN 1717, hovedkomponent i beskyttelsesmodul EA, væskekategori 1 og 2.


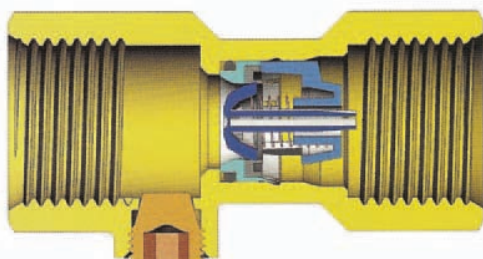


	Hus	CW602N
	Innerventil	POM
	Ventil	POM
	Torpedo	POM
	Tetting	NBR
	Fjær	Rustfritt stål 18/8
	O-ring	NBR
	Plugg	CW602N

GJENNOMSTRØMNING OG TRYKKTAP

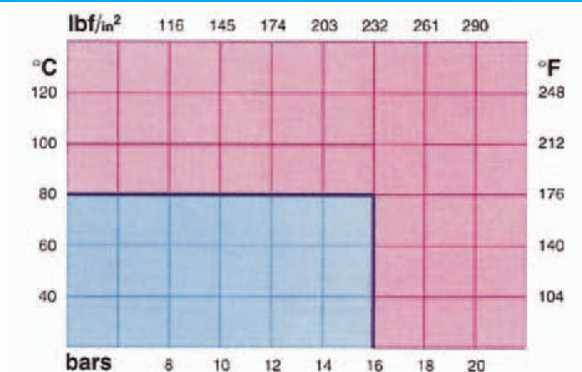

TRYKK & TEMPERATUR DIAGRAM

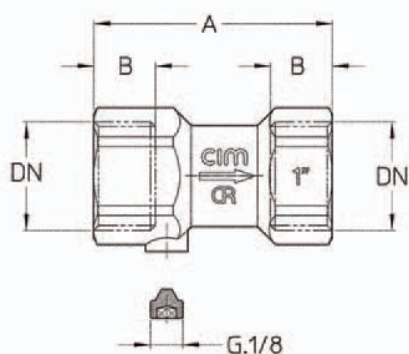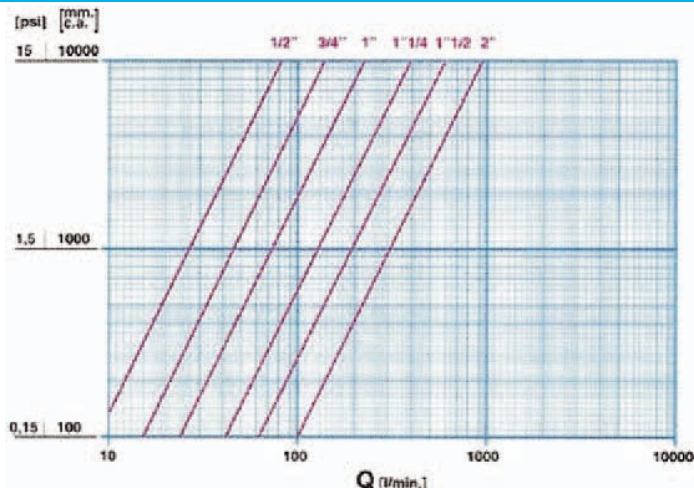

MÅLSATT TEGNING

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	59,5	67	78	76	86	102
B	15	16,3	19,1	15	17	18
CH.	25	31	38	47	54	66
Vekt	115	173	271	350	510	780