


96096283 TPE 32-380/2 50 Hz

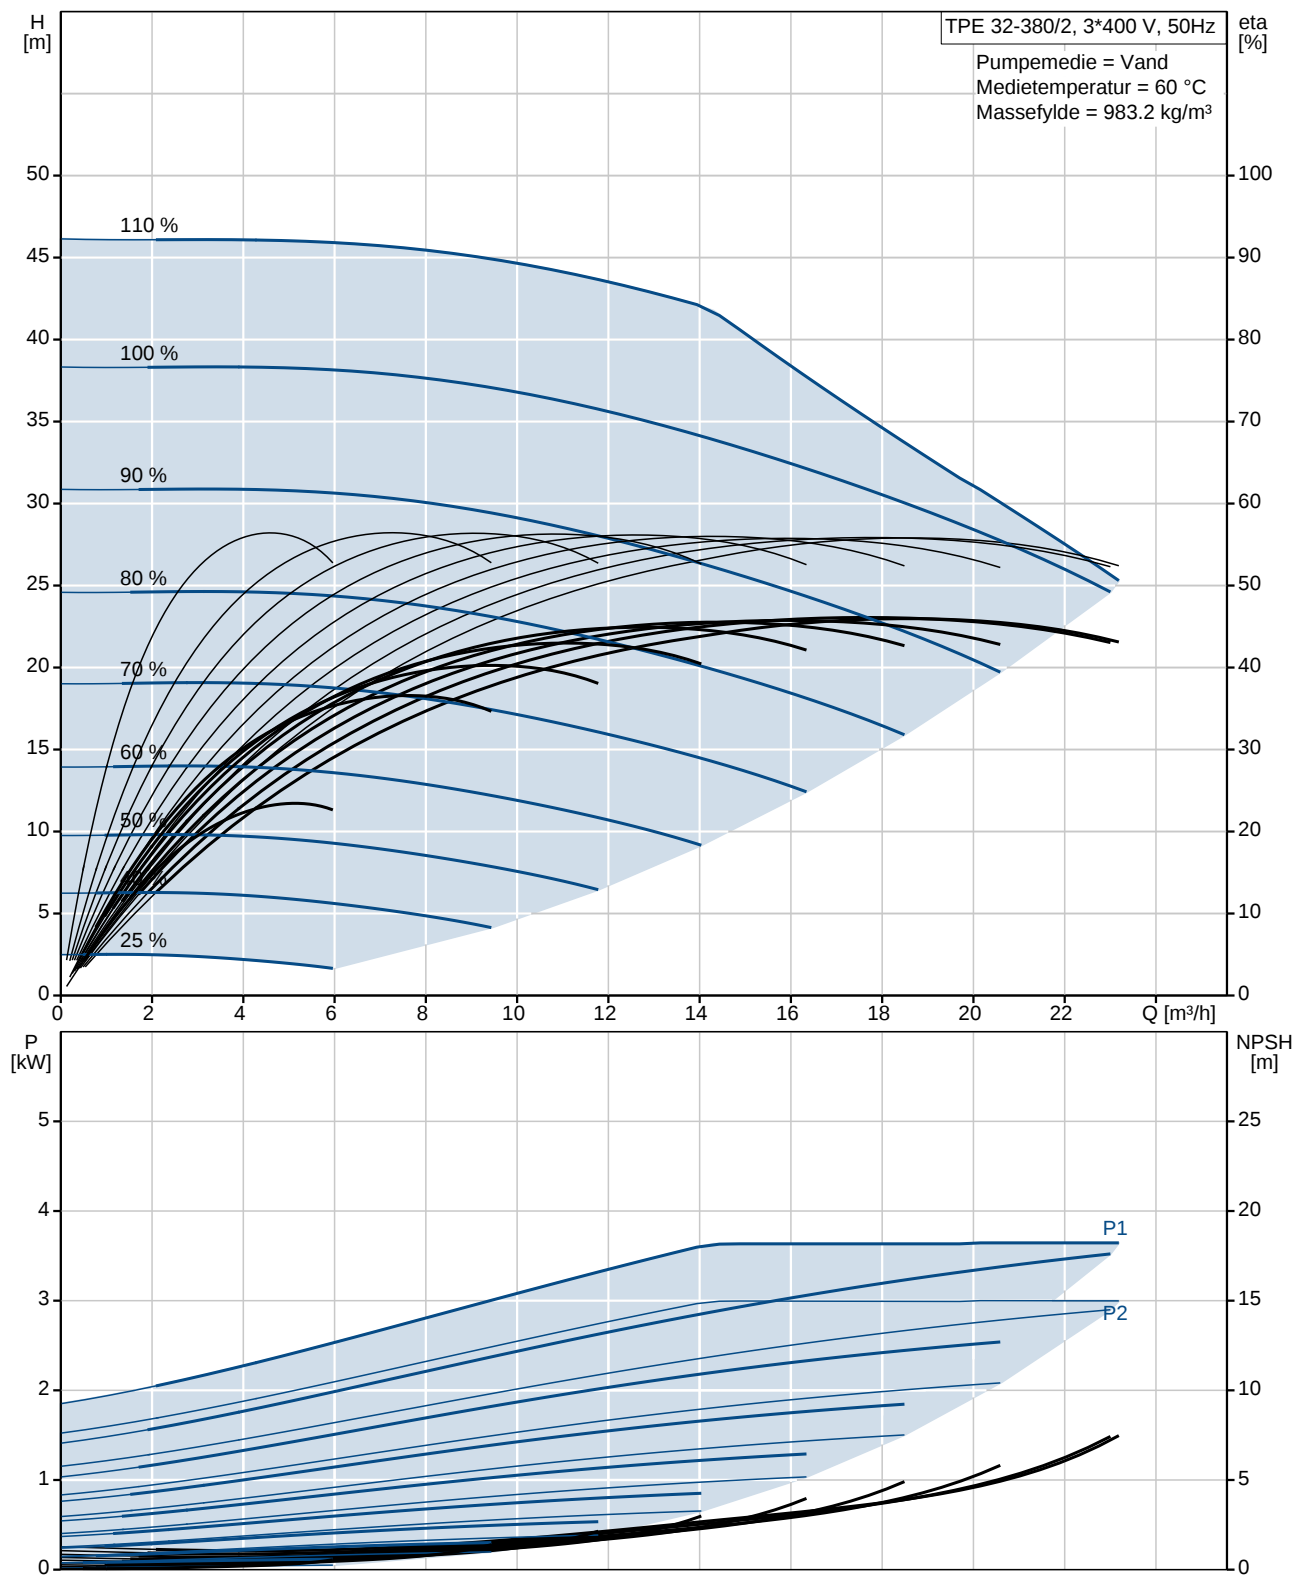

Projekt: Vannkanten
Referencenr.: 35.01.JP50

Kunde: -
Kundenavn: -
Kontakt: -

Beskrivelse	Værdi
Produktnavn::	TPE 32-380/2 A-F-A-BAQE
Prod. nr.::	96096283
EAN nr.:	5700395790788
Pris:	På forespørgsel

Teknisk:

Hastighed for pumpedata:	2910 omdr/min
Nominelt flow:	18.6 m³/h
Nominel løftehøjde:	30.9 m
Maks. løftehøjde:	380 dm
Aktuel løberdiameter:	169 mm
Akseltætning:	BAQE
Kurvetolerance:	ISO 9906:1999 Annex A
Pumpeversion:	A
Model:	A

Materialer:

Pumpehus:	Støbejern EN-JL1040 ASTM A48-40 B
Løber:	Støbejern EN-JL1030 ASTM A48-30 B
Materialekode:	A

Installation:

Maks. omgivelsestemperatur:	40 °C
Max. driftstryk.:	16 bar
Flange standard:	DIN
Tilslutning - kode:	F
Rørtilslutning:	DN 32
Tryktrin:	PN 16
Indbygningslængde:	340 mm
Flangestørrelse for motor:	FF215

Medie:




Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	0 .. 120 °C
Medietemp.:	60 °C
Massefylde:	983.2 kg/m³
Kinematisk viskositet:	1 mm²/s

Elektriske data:

Motortype:	100LC
Antal poler:	2
Mærkeeffekt - P2:	3 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	3 x 380-480 V
Mærkestrøm:	6,20-5,00 A
Cos phi - effektfaktor:	0,94-0,92
Nominel hastighed:	360-3490 omdr/min
Virkningsgrad:	IE3 87,1%
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	B
Motornr.:	87761013

Andre:

Mærkat:	Grundfos Blueflux
Min. virkningsgradsindeks, MEI ≥:	0.70

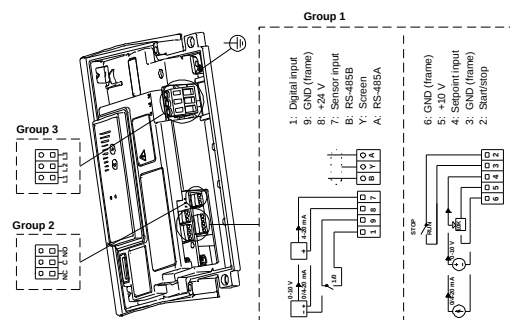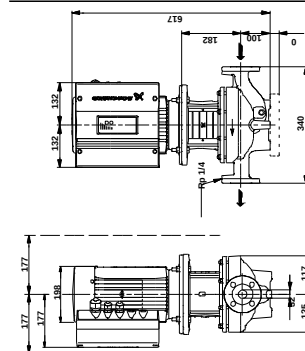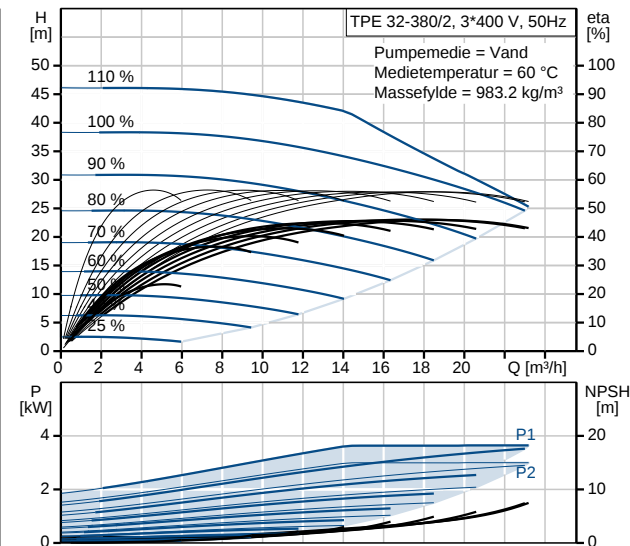




Firmanavn: -
Udfærdiget af: -
Telefon: -
Fax: -
Dato: -

Projekt: Vannkanten
Referencenr.: 35.01.JP50

Kunde: -
Kundenavn: -
Kontakt: -

Beskrivelse	Værdi
Nettovægt:	65 kg
Bruttovægt:	79 kg
Shippingvolumen:	0.39 m ³
Software Nr:	97845390

96096283 TPE 32-380/2 50 Hz

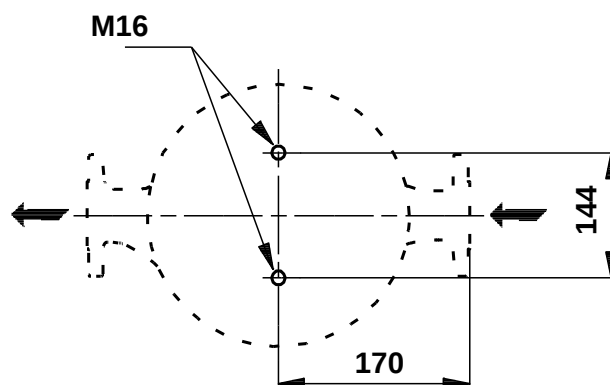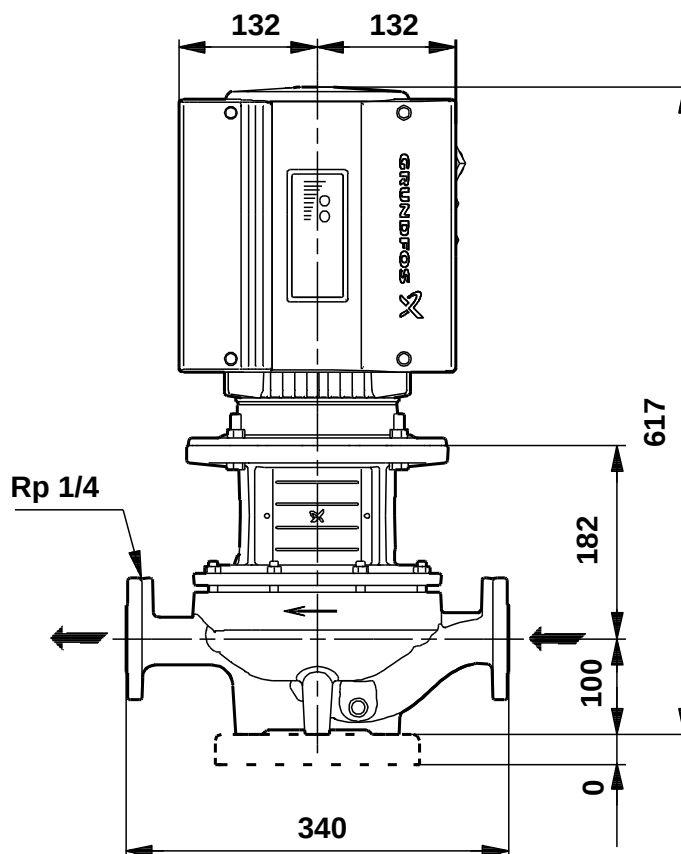
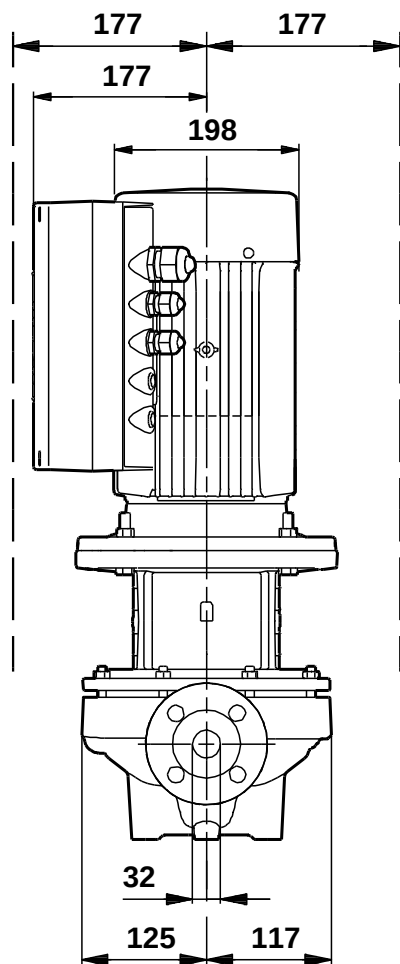


Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
 Berigtigelse: Denne forenklede måltegnning viser ikke alle detaljer.

Projekt: Vannkanten
 Referencenr.: 35.01.JP50

Kunde: -
 Kundenavn: -
 Kontakt: -

96096283 TPE 32-380/2 50 Hz

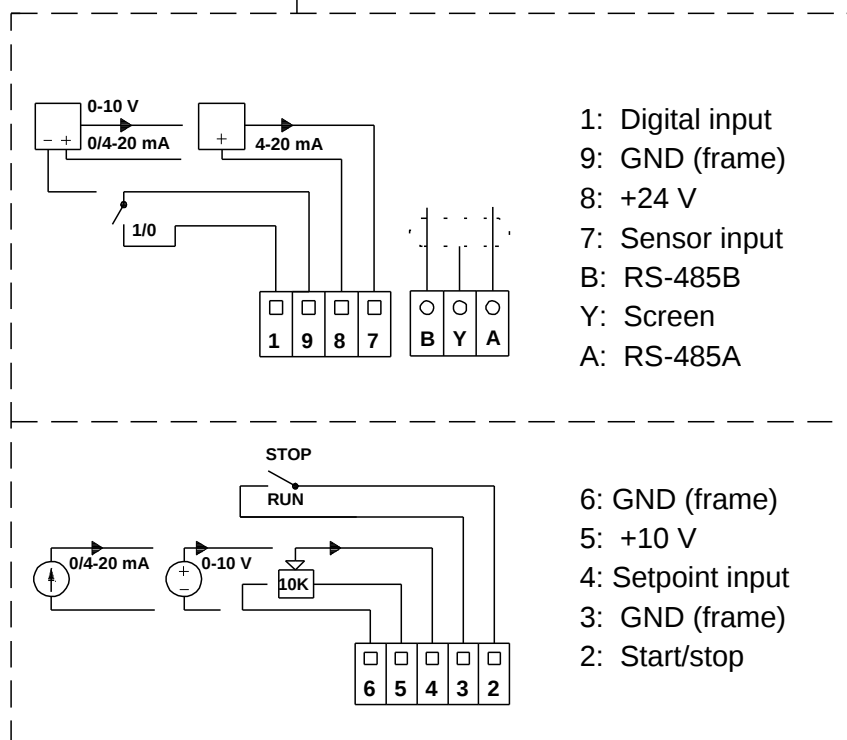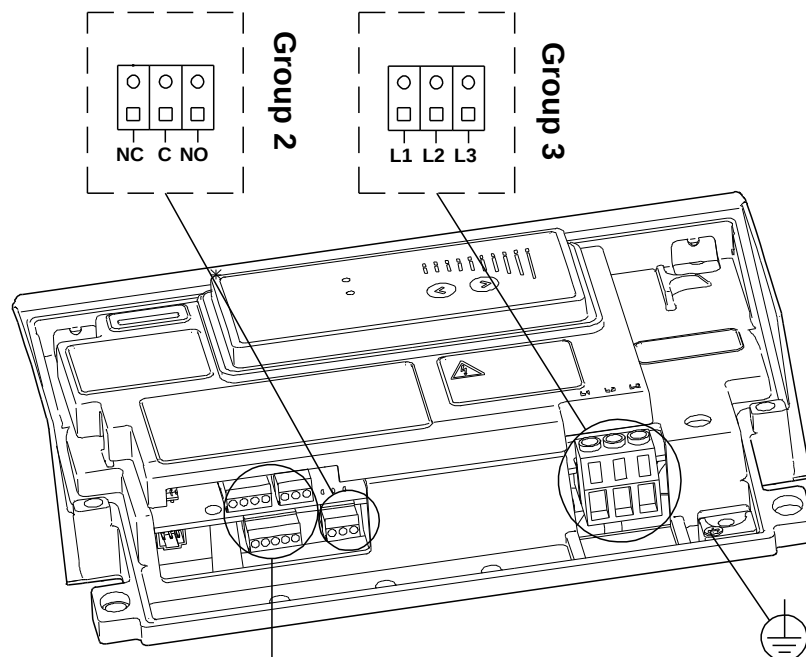

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet